

**FRY-TOP ELETTRICI S.900 STILE
ELECTRIC FRY-TOPS S.900 STILE**

MOD. 8FTE40

SCHEDA TECNICA/TECHNICAL: ST8FTE40.00

VALIDITÀ DAL/VALID FROM 01/10/2008


**FRY-TOP ELETTRICO SU MOBILE APERTO
ELECTRIC FRY-TOP ON OPEN-FRONTED UNIT**



- Piastra di cottura realizzata in speciale acciaio levigato di grosso spessore
- Paraspruzzi perimetrale 30/10 in acciaio inox AISI 304 saldato ermeticamente
- Cassetto raccogli grassi estraibile
- Resistenze corazzate INCOLOY a diretto contatto della superficie inferiore della piastra
- Regolazione termostatica della temperatura da 100° a 300°C
- Termostato di sicurezza a riarmo manuale
- Lampade spia per il controllo del funzionamento
- Lampade spia per il controllo del funzionamento
- Pannello comandi facilmente estraibile per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione
- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza.

- Cooking plate in special thick honed steel
- 30/10 perimeter splashguard in AISI 304 hermetically welded stainless steel
- Removable fat collecting drawer
- INCOLOY armoured heating elements in direct contact with the lower surface of the plate
- Thermostatic temperature regulation from 100° to 300°C
- Safety thermostat with manual reset
- Warning lights for functioning control
- Control panel which can be quickly removed for easy cleaning and maintenance
- Adjustable AISI 304 stainless steel feet.

MODELLO MODEL	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm	POTENZA GAS KW GAS POWER KW	POTENZA GAS kcal/h GAS POWER kcal/h	ALLACCIAMENTO GAS GAS CONNECTION
8FTE40	400x900x900	-	-	-
VOLUME m ³	PESO Kg WEIGHT Kg	POTENZA ELETTRICA KW ELECTRIC POWER KW	ALIMENTAZIONE FEEDING	ALLAC. ELETTRICO ELEC. CONNECTION
0,6	94	6	400V	VAC400-3N 50/60Hz

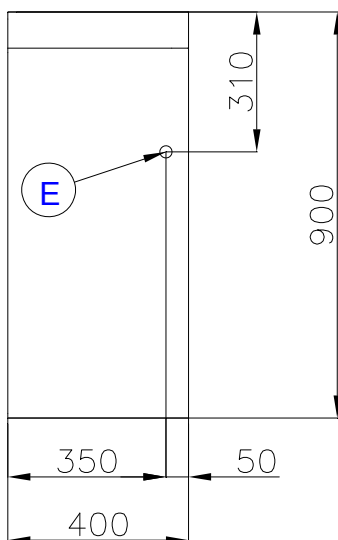

**E = Allacciamento elettrico
Electrical connection**